

Серия HP LaserJet Enterprise M604



Непревзойденное качество и быстрый результат

Обеспечьте выдающееся качество печати, способствующее развитию бизнеса. Выполняйте крупные задачи, чтобы ваша команда была успешна во всех областях бизнеса¹. Этот очень быстрый принтер удобен в работе и поддерживает расширения, а также минимально влияет на окружающую среду.



Less energy



Auto On/Off Technology



2 sided printing



Print instant on technology



Tray input

Функция двусторонней печати доступна только для модели M604dn.

Поднимите производительность на новый уровень.

- Быстро отслеживайте задания и настройки с 4-строчным дисплеем и 10-кнопочной панелью для PIN-печати.
- Печатайте крупные проекты с автоматизированной двусторонней печатью и дополнительными лотками емкостью до 3600 листов².
- Сделайте работу более эффективной. Добавьте устройства подачи бумаги для предварительной сортировки заданий, печати на различных носителях и т. д.³
- Принтер поддерживает беспроводное подключение (по желанию) и работу по сети Ethernet из любого места в офисе⁴.

Сделайте печать доступной как в офисе, так и за его пределами.

- Воспользуйтесь дополнительной возможностью прямой беспроводной печати. Отправляйте задания на печать с мобильных устройств без подключения к сети⁵.
- Воспользуйтесь возможностью печати с мобильного устройства по технологии NFC (без подключения к сети)⁶.
- Печатайте со смартфонов и планшетов, как правило, для этого не нужны приложения и дополнительные настройки¹.

Наслаждайтесь расширенными возможностями и удобным управлением.

- Принтер поддерживает масштабирование. Если вам нужны новые решения и компания растет, воспользуйтесь надстройками и обновлениями.
- Обеспечьте защиту данных при передаче и хранении, используя различные встроенные и дополнительные решения для безопасности⁷.
- Легко управляйте средой печати из одной точки с помощью HP Web Jetadmin⁸.
- Быстро решайте проблемы благодаря облачному справочному сервису, который всегда доступен и регулярно обновляется⁹.


Экономьте средства за счет сниженного энергопотребления.

- Экономьте энергию. Технология HP Auto-On/Auto-Off включает принтер, когда это необходимо, и выключает, когда вы не пользуетесь им¹⁰.
- Позаботьтесь об окружающей среде. Этот принтер потребляет меньше энергии, чем любое другое устройство аналогичного класса¹¹.
- Позаботьтесь об окружающей среде. Бесплатная программа HP Planet Partners позволяет легко утилизировать расходные материалы¹².

Обзор продукта

Принтер HP LaserJet Enterprise M604dn, схема:

1. Интуитивная 4-строчная ЖК-панель управления с клавишной панелью
2. Лоток приёма бумаги на 500 листов
3. Верхняя крышка (доступ к картриджу с тонером)
4. Входной лоток 1 на 100 листов
5. Входной лоток 2 на 500 листов
6. Отсек для интеграции аппаратных средств (HIP)
7. Порт USB с удобным доступом
8. Удобная кнопка включения/выключения на передней панели
9. Крышка для разъемов вывода
10. Стандартный объем памяти 512 Мбайт (с возможностью увеличения до 1,5 Гбайт) и процессор 1,2 ГГц
11. Разъем доступа для дополнительного замка Kensington
12. Сетевой порт локальной сети (LAN) Ethernet (RJ-45)
13. Высокоскоростной порт USB 2.0 для печати
14. Высокоскоростной порт USB 2.0 для подключения устройств сторонних производителей
15. Подключение к источнику питания
16. Встроенный модуль автоматической двусторонней печати

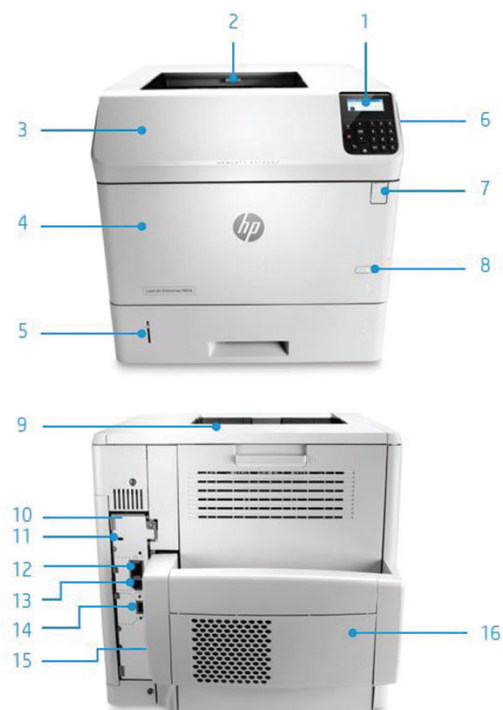

Кратко о каждой серии



Модель	HP LaserJet Enterprise M604n	HP LaserJet Enterprise M604dn
Код продукта	E6B67A	E6B68A
Скорость печати в страницах в минуту (стр./мин.), A4	50.	50.
Многоцелевой лоток на 100 листов и входной лоток 2 на 500 листов.	Да	Да
До четырех лотков подачи емкостью 500 листов и 1 лоток подачи емкостью 1500 листов	Дополнительно (максимум 6 лотков в сумме).	Дополнительно (максимум 6 лотков в сумме).
Мобильная печать с помощью технологий Touch-To-Print и Wireless Direct	Дополнительно	Дополнительно
Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP	Дополнительно	Дополнительно
Модуль автоматической двусторонней печати	Дополнительно	Да
Соответствие требованиям ENERGY STAR®, сертификация Blue Angel.	Недоступно	Да

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Расходные материалы	CF281A HP 81A, Оригинальный лазерный картридж HP LaserJet, Черный 10 500 страниц F2G77A Комплект для обслуживания HP LaserJet, 220 В
Дополнительные принадлежности	B5L29A Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP F2G68A Устройство подачи на 500 листов для HP LaserJet F2G69A Автоматический дуплексер HP LaserJet для двусторонней печати F2G70A Подставка для принтера HP LaserJet F2G72A Укладчик/сшиватель HP LaserJet на 500 листов F2G73A Входной лоток HP LaserJet на 1500 листов F2G74A Устройство подачи конвертов HP LaserJet 75 листов F2G75A Кассета для носителей нестандартного формата для HP LaserJet F2G81A Почтовый ящик с 5 отсеками 500 листов HP LaserJet F5S62A Дополнительное устройство HP Trusted Platform Module G6W84A Модуль HP 1 Гбайт, 90-контактный, DDR3 DIMM
Подсоединяемость	B5L28A Встроенные разъемы USB
Услуги и поддержка	U8CM9E Гарантия на оборудование с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных компонентов для LaserJet M604 сроком на 3 года U8CNOE гарантия на обслуживание в режиме 9 x 5 с ответом в течение 4 часов и удержанием неисправных компонентов для LaserJet M604 сроком на 3 года U8CN4E гарантия на обслуживание с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных компонентов для LaserJet M604 сроком на 4 года U8CN5E гарантия на обслуживание с выездом на следующий рабочий день и удержанием неисправных компонентов для LaserJet M604 сроком на 5 лет U8CQ1PE послегарантийное обслуживание в режиме 9 x 5 с ответом в течение 4 часов и удержанием неисправных компонентов для LaserJet M604 сроком на 1 год U8CQ4PE послегарантийное обслуживание с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных компонентов для HP LaserJet M604 сроком на 1 год U8CQ5PE послегарантийное обслуживание с ответом на следующий рабочий день и удержанием неисправных компонентов для LaserJet M604 сроком на 2 года.

Технические характеристики

Модель	HP LaserJet Enterprise M604n	HP LaserJet Enterprise M604dn
Код продукта	E6B67A	E6B68A
Скорость печати⁵	До 50 стр./мин ч/б (A4); До 33 дюймов в минуту дуплекс (A4)	
Время выхода первой страницы⁶	За 7,5 с ч/б (A4, режим готовности)	
Разрешение при печати	До 1200 x 1200 т/д Черный; HP ImageREt 3600 (лучшее качество)	
Технология печати	Лазерная	
Область печати	Поля печати: Сверху: 5 мм; Снизу: 5 мм; Слева: 5 мм; Справа: 5 мм	
Языки управления принтером	HP PCL 6, HP PCL 5e, эмуляция HP Postscript уровня 3, печать оригинальных файлов PDF (вер. 1.7)	
Мобильная печать	HP ePrint, Apple AirPrint™	
Ежемесячная нагрузка^{7, 8}	До 175 000 страниц (A4), Рекомендуемый месячный объем печати (стр.): 5000–13 000	
Шрифты и гарнитуры	105 внутренних масштабируемых шрифтов TrueType в HP PCL, 92 внутренних масштабируемых шрифта в эмуляции HP Postscript уровня 3 (встроенный символ евро); 1 встроенный шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 встроенных шрифта Windows Vista/Windows 8 (Calibri, Cambria); дополнительные наборы шрифтов можно загрузить с помощью карт памяти других производителей; шрифты HP LaserJet и средства эмуляции IPDS доступны по адресу http://www.hp.com/go/laserjetfonts .	
Поддержка SureSupply⁹	Да	
Быстродействие процессора	1,2 ГГц	
Дисплей	4-строчный цветной ЖК-дисплей, 3 светодиодных индикатора («Готово», «Данные», «Внимание»), кнопки («Информация», «Стоп/«Отмена», «Возврат», «Начало», «Папка», «Очистить»), 10-клавишная цифровая клавиатура.	
Беспроводное подключение	Дополнительно требуется приобрести дополнительное оборудование.	
Подсоединяемость	Стандартная: Высокоскоростные разъемы USB 2.0 (хост/устройство); сетевой порт Gigabit Ethernet 10/100/1000; отсек для интеграции аппаратных средств (HIP).	
Готовность к работе в сети	Стандартный (встроенный модуль Gigabit Ethernet)	
Память	Стандартная: 512 Мбайт; Максимум: 1,5 Гбайт	
Жесткий диск	Энергонезависимая память, 4 Гбайт, шифрование на уровне микропрограммного обеспечения (AES-128 или AES 256) для хранения заданий печати или данных клиента; безопасное удаление заданий печати и данных; Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP, 500 Гбайт (приобретается отдельно)	
Типы печатных носителей	Бумага (высокосортная, цветная, бланки, обычная, для бланков, с перфорацией, из вторсырья, грубая, тонкая), конверты, этикетки, карточки, прозрачные пленки, ценники, нестандартные носители	
Формат бумаги	Пользовательский параметр: Многоцелевой лоток 1: от 76 x 127 до 216 x 356 мм; лоток 2 (с дополнительным лотком подачи бумаги на 500 листов): от 148 x 210 до 216 x 356 мм; дополнительный пользовательский лоток для носителей: от 102 x 148 до 170 x 282 мм. Поддерживаемые параметры: Многоцелевой лоток 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), B6 (JIS), Dpostcard (JIS), RA4, 10 x 15 см, конверт (DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO); лоток 2 (с дополнительным лотком подачи бумаги на 500 листов): A4, A5, RA4, B5 (JIS); дополнительный лоток подачи высокой емкости на 1500 листов: A4	
Управление бумагой¹⁰	Стандартная емкость подачи: Универсальный лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 500 листов Стандартный выходной разъем: Выходной лоток на 500 листов, задний выходной лоток на 100 листов Дополнительные/входные лотки: Дополнительный входной лоток на 500 листов, дополнительный пользовательский лоток для носителей (только для положения лотка 2), дополнительный входной лоток высокой емкости на 1500 листов (возможность добавления до 4 дополнительных лотков емкостью до 3600 листов), дополнительное устройство автоматической двусторонней печати, дополнительное устройство подачи конвертов на 75 листов.	

Модель	HP LaserJet Enterprise M604n	HP LaserJet Enterprise M604dn
Код продукта	E6B67A	E6B68A
Емкость подачи	Лоток 1: Листы: 100; прозрачные пленки: 50, конверты: 10. Лоток 2: Листы: 500 Лоток 3: Листы: 500 (дополнительный лоток 3+); листы: 1500 (входной лоток высокой емкости). Максимум: До 3600	
Выходная емкость	Стандартная: До 600 листов (500 в лотке лицевой стороной вниз, 100 на задней крышке лицевой стороной вверх), До 10 конвертов, До 600 листов прозрачные пленки Максимум: До 1100 листов (лоток приема лицевой стороной вниз: до 100 листов/верхняя корзина вывода: до 500 листов/дополнительный ящик на 5 корзин, дополнительный укладчик, устройство для сема и укладки листов: до 500 листов).	
Плотность бумаги	Многоцелевой лоток 1: от 60 до 200 г/м ² ; лоток 2, дополнительный входной лоток на 500 листов, дополнительный пользовательский лоток для носителей, дополнительный входной лоток на 1500 листов высокой емкости: от 60 до 120 г/м ² ; дополнительное устройство подачи конвертов: от 75 до 105 г/м ² ; дополнительное устройство двусторонней печати: от 60 до 120 г/м ² .	
Стандартная подсоединяемость	Высокоскоростные разъемы USB 2.0 (хост/устройство); сетевой порт Gigabit Ethernet 10/100/1000; отсек для интеграции аппаратных средств (HIP).	
Картриджи для замены ³	HP 81A, оригинальный лазерный картридж LaserJet, черный (~10 500 страниц) CF281A	
Поддерживаемые сетевые протоколы	IPv4/IPv6: совместимость с Apple Bonjour (Mac OS 10.2.4 или выше), SNMPv1/v2c/v3, HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, Port 9100, LPD, WS Discovery, IPP, Secure-IPP, IPsec/Firewall; IPv6: DHCPv6, MLDv1, ICMPv6; IPv4: Auto-IP, SLP, Telnet, IGMPv2, BOOTP/DHCP, WINS, IP Direct Mode, WS Print; другие: NetWare NDS, Bindery, NDPS, iPrint	
Совместимые операционные системы ¹¹	OC Windows, совместимые с драйвером по умолчанию: все версии Windows 10 (32-/64-разрядные, кроме OC RT OS для планшетов), все версии Windows 8/8.1 (32-/64-разрядные, кроме OC RT OS для планшетов), все версии Windows 7 (32-/64-разрядные), все версии Windows Vista (32-разрядные: Home Basic, Premium, Professional и т. п.); OC Windows, совместимые с универсальным драйвером (с веб-сайта HP.com): все версии Windows 10 (32-/64-разрядные, кроме OC RT OS для планшетов), все версии Windows 8/8.1 (32-/64-разрядные, кроме OC RT OS для планшетов), все версии Windows 7 (32-/64-разрядные), все версии Windows Vista (32-/64-разрядные: Home Basic, Premium, Professional и т. п.); Mac OS (драйверы принтеров HP доступны на сайте HP.com и в Apple Store): OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; OC для мобильных устройств (внутренние драйверы): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (внутреннее ПО HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); другие операционные системы: UNIX.	
Минимальные системные требования	Windows: Все версии Windows 10 (32-/64-разрядные, кроме OC RT OS для планшетов), все версии Windows 8/8.1 (32-/64-разрядные, кроме OC RT OS для планшетов), все версии Windows 7 (32-/64-разрядные), все версии Windows Vista (32-разрядные: Home Basic, Premium, Professional и т. п.); OC Windows, совместимые с универсальным драйвером (с веб-сайта HP.com): все версии Windows 10 (32-/64-разрядные, кроме OC RT OS для планшетов), все версии Windows 8/8.1 (32-/64-разрядные, кроме OC RT OS для планшетов), все версии Windows 7 (32-/64-разрядные), все версии Windows Vista (32-/64-разрядные: Home Basic, Premium, Professional и т. п.); OC для мобильных устройств (внутренние драйверы): Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (внутреннее ПО HPLIP): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); другие операционные системы: UNIX; привод CD-ROM/DVD или подключение к Интернету; выделенный USB-порт, сетевое подключение или подключение к беспроводной сети; 200 Мбайт свободного пространства на жестком диске; совместимое с ОС оборудование (информация о системных требованиях для оборудования, совместимого с данной операционной системой, доступна на веб-сайте http://www.microsoft.com). Mac: Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; разъем USB; 1 Гбайт свободного пространства на жестком диске; совместимое с ОС оборудование (информация о системных требованиях для оборудования, совместимого с данной операционной системой, доступна на веб-сайте http://www.apple.com).	
ПО в комплекте	OC Windows: программа установки и удаления ПО HP, драйвер принтера HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), обновления HP Update, помощь в регистрации продукта, помощь по веб-сервисам HP (HP Connected), руководства пользователя онлайн; Mac OS: экран приветствия (направляет пользователей на сайт HP.com или источник приложений для ПО LaserJet).	
Управление безопасностью	Управление учетными данными: проверка подлинности с протоколом Kerberos, проверка подлинности с протоколом LDAP, 1000 пользователей (PIN-код), дополнительные решения по расширенной проверке подлинности HP и сторонних производителей (например, считывающие устройства); сеть: протокол IPsec/брандмауэр с сертификацией, предварительно распределенными ключами и поддержкой протокола Kerberos; поддержка подключаемого модуля конфигурации WJA-10 IPsec, проверка подлинности 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), SNMPv3, HTTPS, сертификаты, списки управления доступом; данные: шифрование при хранении, шифрование файлов PDF и сообщений электронной почты (используются подтверждаемые криптографические библиотеки FIPS 140 от Microsoft), безопасное удаление, SSL/TLS (HTTPS), устройство шифрования учетных данных; устройство: гнездо для замка, отключение портов USB, отсек для интеграции аппаратных средств для поддержки решений безопасности. Управление безопасностью: совместимость с HP Imaging and Printing Security Center.	
Управление принтером	Набор ресурсов для управления принтером (утилита для конфигурации драйверов, утилита для установки драйверов, ПО для управляемой печати); ПО HP Web JetAdmin; ПО HP Proxy Agent; ПО HP Imaging and Printing Security Center; утилита HP (Mac).	
Панель управления	4-строчный цветной ЖК-дисплей, 3 светодиодных индикатора («Готово», «Данные», «Внимание»), кнопки («Информация», «Стоп»/«Отмена», «Возврат», «Начало», «Папка», «Очистить»), 10-клавишная цифровая клавиатура.	
Размеры принтера (Ш x Г x В)	Минимум: 425 x 451 x 399 мм Максимум: 425 x 840 x 574 мм	Минимум: 425 x 537 x 399 мм Максимум: 425 x 840 x 574 мм
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	589 x 499 x 547 мм	
Вес принтера ¹	22,6 кг	25,9 кг
Вес в упаковке	25,5 кг	29,3 кг
Требования к окружающей среде	Температура: от 15 до 32 °C, Влажность: 10–80 % относительной влажности	
хранение информации	Температура: от -30 до 60°C, Влажность: От 10 до 90 % относительной влажности	
Уровень шума ⁴	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 7,1 Б (А); Акустическое давление шумовой эмиссии: 56 дБ (по шкале А)	
Питание ²	Требования: Напряжение на входе: 220—240 В переменного тока (+/-10 %), 50/60 Гц (+/-3 Гц) Потребляемая мощность: 720 Вт (печать), 3,9 Вт (копирование) Блок питания: Встроенный блок питания	
Сертификации	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Class A), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010, GB9254-2008, Директива по электромагнитной совместимости 2004/108/EC с маркировкой CE (Европа), другие разрешения по электромагнитной совместимости, требуемые в отдельных странах	
Комплектация	Принтер HP LaserJet Enterprise M604n; предварительно установленный черный лазерный картридж HP LaserJet; руководство по установке, вкладыш со сведениями о технической поддержке; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру; шнур питания.	Принтер HP LaserJet Enterprise M604dn; предварительно установленный черный лазерный картридж HP LaserJet; предварительно установленное устройство для двусторонней печати; руководство по установке, вкладыш со сведениями о технической поддержке; компакт-диск с программным обеспечением и документацией к принтеру; шнур питания.
Гарантия	Гарантийное обслуживание на месте в течение года	

Примечания

¹ Для выполнения локальной печати мобильное устройство и принтер должны быть подключены к одной сети или иметь прямое беспроводное подключение. Качество беспроводной связи зависит от особенностей физической среды и расстояния до точки доступа. Беспроводной режим поддерживается только для устройств, работающих в диапазоне 2,4 ГГц. Для удаленной печати требуется интернет-подключение к веб-принтеру HP. Может также потребоваться приложение или программное обеспечение и регистрация учетной записи HP ePrint. Для использования беспроводной широкополосной связи требуется отдельный договор с поставщиком услуг для мобильных устройств. По всем вопросам, связанным с доступностью и технической возможностью подключения, обращайтесь к своему поставщику услуг. Подробности см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Для работы некоторых функций требуется приобрести дополнительные принадлежности.² Для емкости в 3600 листов необходимо приобрести дополнительные аксессуары.³ Дополнительные принадлежности для подачи бумаги приобретаются отдельно.⁴ Для подключения M604n к беспроводной интернет-сети требуется дополнительное оборудование. Качество беспроводной связи зависит от особенностей физической среды и расстояния до точки доступа. Беспроводной режим поддерживается только для маршрутизаторов, работающих в диапазоне 2,4 ГГц.⁵ Для прямой беспроводной печати необходимо приобрести дополнительный модуль Wireless Direct. Перед печатью мобильное устройство и принтер (МФУ) с функцией прямого беспроводного соединения необходимо подключить к одной сети Wi-Fi. В зависимости от используемого мобильного устройства может также потребоваться установка приложения или драйвера. Качество беспроводной связи зависит от особенностей физической среды и расстояния между точкой доступа и принтером или МФУ. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.⁶ Для использования технологии Touch-to-Print необходимо приобрести дополнительные принадлежности. Мобильное устройство должно поддерживать взаимодействие на основе стандарта NFC. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.⁷ Для некоторых решений требуется загрузить или приобрести дополнения. Подробнее см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printingsolutions>. Зашифрованный жесткий диск приобретается отдельно.⁸ Надстройка для универсальных устройств входит в комплект поставки HP Web Jetadmin версий 10.3 SR4 и выше. Приложение HP Web Jetadmin можно бесплатно загрузить по адресу <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.⁹ Необходимо, чтобы на принтере была включена интерактивная справка. Для доступа к онлайн-службам мобильное устройство должно быть подключено к Интернету.¹⁰ Возможности технологии HP Auto-On/Auto-Off зависят от принтера и его настроек.¹¹ Основано на тестировании HP с использованием метода Typical Electricity Consumption (TEC) программы ENERGY STAR® или на данных сайта energystar.gov, по сравнению с конкурирующими моделями однофункциональных черно-белых лазерных принтеров (со скоростью печати от 51 до 70 стр./мин.), по состоянию на ноябрь 2014 года. Фактические результаты могут отличаться.¹² Программа доступна не во всех странах. Сегодня программа HP Planet Partners по возврату и переработке картриджей HP охватывает свыше 50 стран и регионов в Азии, Европе, Северной и Южной Америке. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/recycle>.

Технические спецификации Отказ от ответственности

¹ С картриджами.² Требования к питанию зависят от конкретной страны или региона, где продается принтер. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может вывести из строя принтер и послужить причиной аннулирования гарантийных обязательств.³ Значение ресурса указано в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752 для непрерывной печати. Фактический ресурс может значительно отличаться в зависимости от изображений, выводимых на печать, и других факторов. Подробную информацию см. на сайте <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.⁴ Значения уровня шума могут быть изменены. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.hp.com/support>. Тестовая конфигурация: M604dn, односторонняя печать, бумага A4, средняя скорость печати — 50 стр./мин.⁵ Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого пакета тестовых документов. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printheadclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.⁶ Измерения проведены по стандарту ISO/IEC 17629. Дополнительные сведения см. по адресу <http://www.hp.com/go/printheadclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.⁷ За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение используется для сравнения продукта с другими цветными или черно-белыми устройствами HP LaserJet и определения наилучшего выбора для конкретных целей потребителя.⁸ Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество печатаемых страниц в месяц не должно превышать установленное значения. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и периода расширенной гарантии на устройство.⁹ Система HP SureSupply предупреждает пользователя о низком уровне тонера и помогает приобрести расходные материалы в режиме онлайн, в компании HP или у розничного продавца. Только при использовании оригинальных расходных материалов HP. Требуется доступ к Интернету. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/SureSupply>.¹⁰ Устройства для подачи бумаги предоставляются дополнительно за отдельную плату. Для стабильности рекомендуется приобрести стойку HP LaserJet P4010/P4510/серии 600 (F2G70A) при использовании принтеров M604/M605/M606 с четырьмя и более входными лотками HP LaserJet на 500 листов (CE998A) или с одним лотком HP LaserJet на 1500 листов (CE398A) и двумя и более лотками HP LaserJet на 500 листов (CE998A).¹¹ Не все совместимые операционные системы поддерживаются сразу же при покупке продукта. Полное программное решение доступно только для Windows 7 и более поздних версий. Для устаревших ОС Windows (XP, Vista и аналоги для серверов) есть только драйверы для печати и сканирования. Операционные системы Windows RT для планшетов (32-разрядная и 64-разрядная версии) используют упрощенный встроенный драйвер HP для печати. Скрипты моделей для UNIX доступны на <http://www.hp.com> (скрипты моделей — это драйверы принтеров для операционных систем UNIX). Системы Linux используют внутреннее ПО HPLIP.



<http://www.hp.com/ru>

Продукт может отличаться от представленного на изображении. © Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2015 г. Содержащаяся в настоящем документе информация может быть изменена без предварительного уведомления. Все гарантии в отношении продуктов и услуг компании HP выражены исключительно в явном виде в гарантийных обязательствах, прилагаемых к этим продуктам и услугам. Никакие сведения в данном документе не могут рассматриваться как дополнительные гарантийные обязательства. Компания HP не несет ответственности за содержащиеся в настоящем документе технические или редакторские ошибки и упущения.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA5-6747RUE, Март 2015

