



HP LaserJet Enterprise серии M507

Пересмотрите долгосрочные ожидания и планы

Выберите принтер HP LaserJet Enterprise, разработанный для безопасного и эффективного обслуживания бизнеса и позволяющее экономить энергию за счет использования лазерных картриджей HP JetIntelligence. Это – принтер, который отвечает требованиям Вашего растущего бизнеса, на него можно полностью положиться.



HP LaserJet Enterprise M507dn



HP LaserJet Enterprise M507x

Принтер с поддержкой динамической безопасности. Предназначен для использования только с картриджами, оснащенными оригинальной микросхемой HP. Картриджи с микросхемами других производителей могут не работать, а работающие в настоящее время могут не работать в будущем. Подробнее см. на веб-сайте по адресу:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



Low energy



Color touchscreen



Wireless direct



NFC

Самая безопасная печать HP¹

- Каждый принтер в вашем парке устройств проверяет свой рабочий код и вносит необходимые исправления в случае атак.
- Проверка исходящих сетевых подключений принтера с целью блокировки подозрительных запросов и защиты от вредоносных программ.
- Постоянный мониторинг выполняемых в памяти операций для обнаружения и прекращения атак.
- Микропрограммное обеспечение автоматически проверяется во время запуска, чтобы гарантировать использование только подлинного кода с цифровой подписью HP.

Низкие затраты, низкое энергопотребление

- Уменьшайте количество перепечаток, бесполезной траты расходных материалов и излишних обращений в сервисную службу, используя оригинальные картриджи HP.
- Не теряйте время на замену картриджей, а сосредоточьтесь на работе. Выбирайте дополнительные картриджи увеличенной емкости².
- Экономьте электроэнергию — интеллектуальные функции электропитания позволяют немедленно приступить к печати и переводят неиспользуемый принтер в глубокий спящий режим³.
- За счет своей компактности этот принтер можно установить в условиях ограниченного пространства и существенно повысить производительность практически в любом офисе.

Весь парк устройств печати – под вашим контролем


- Решение HP Web Jetadmin⁴ обеспечивает централизованное управление парком устройств печати и оптимизацию рабочих процессов.
- Получайте актуальные сведения о стоимости печати, характеристиках и расходах, чтобы повысить эффективность.
- Настройте политики конфигурации безопасности и автоматическую проверку параметров каждого из принтеров HP в парке устройств печати⁵.

Повышенная продуктивность для постоянного развития бизнеса

- С легкостью печатайте с любого устройства и практически из любого места на любом принтере HP благодаря безопасной технологии облачной печати⁶.
- Сканирование и сохранение файлов непосредственно в Microsoft® Office и SharePoint, а также в приложении электронной почты, на USB-накопителе и в сетевых папках⁶.
- Простая печать практически с любого смартфона или планшета без дополнительной настройки и специальных приложений.⁷
- Забудьте о долгом ожидании. Печать первой страницы после выхода из спящего режима занимает всего 10 с.

Обзор продукта

Внешний вид HP LaserJet Enterprise M507x

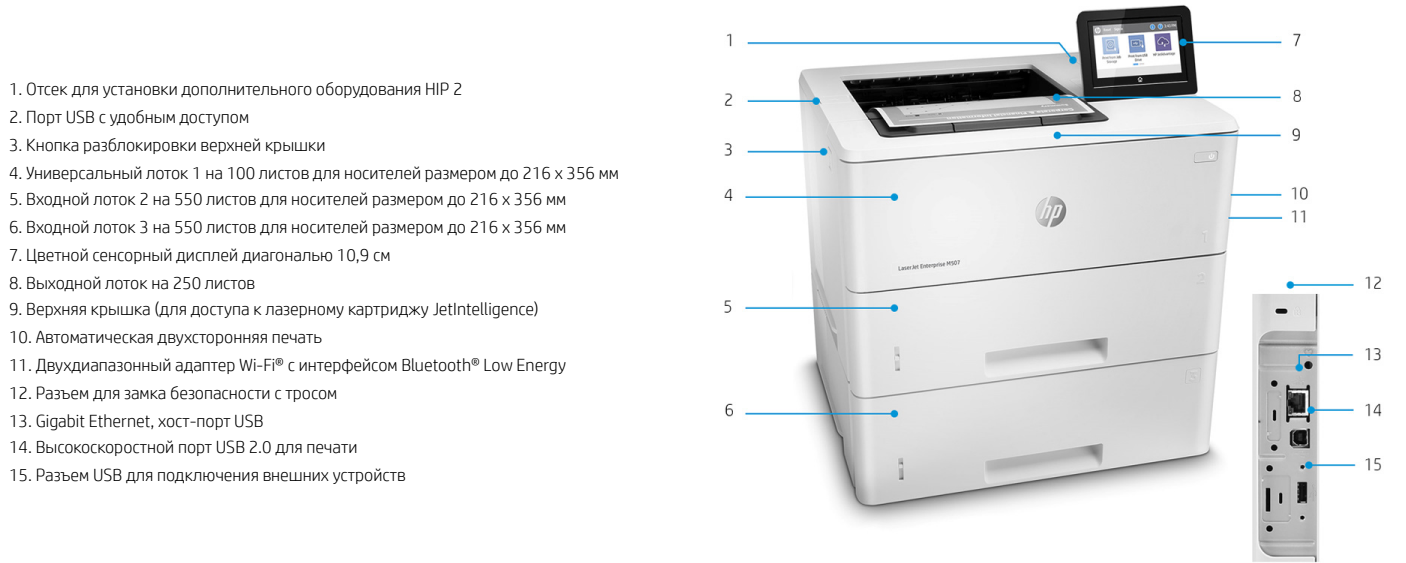

Кратко о серии



Модель	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Код продукта	1PV87A	1PV88A
Скорость печати (черный)	До 43 страниц в минуту, формат A4	
Панель управления	ЖК-дисплей 6,9 см с клавишной панелью	Сенсорный экран 10,9 см
Автоматическая двухсторонняя печать	Да	
Универсальный лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов	Да	
Стандартный лоток 3 на 550 листов бумаги	Недоступно	Да
Дополнительный лоток для бумаги на 550 листов	Можно добавить до 3	Можно добавить до 2
Дополнительная подставка для принтера	Можно добавить до 1	
Входная емкость (стандартная/максимальная)	До 650/2300 листов	До 1200/2300 листов
Рекомендуемый объем страниц в месяц	2000–7500 стр.	
Ресурс картриджа	Черный: 5000 листов (стандартный), 10 000 листов (увеличенной емкости), 20 000 листов (сверхвысокой емкости)	
Функции прямой беспроводной печати Wireless Direct и Touch-to-Print на основе NFC	Дополнительно	Встроенные функции прямой беспроводной печати; технология Touch-to-Print на основе NFC (дополнительно)
Двухдиапазонный адаптер Wi-Fi® с интерфейсом Bluetooth® Low Energy	Дополнительно	Встроен

Дополнительные принадлежности, расходные материалы и услуги технической поддержки

Расходные материалы	CF289A HP 89A Black Original LaserJet Toner Cartridge (5000 страниц)
	CF289X HP 89X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (10000 страниц)
	CF289Y HP 89Y Extra High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (20000 страниц)
	CF289YC : черный контрактный картридж HP LaserJet 89Y (20 000 страниц)
Аксессуары	2MU47A HP Accessibility Assistant
	2NR12A Корпус съемного жесткого диска HP
	3JN69A Модуль HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	5E03A Безопасный жесткий диск HP с подтверждением соответствия FIPS (совместимый с TAA)
	B5L28A Встроенные разъемы USB
	B5L29A Защищенный высокопроизводительный жесткий диск HP
	F2A72A Лоток для бумаги HP LaserJet на 550 листов
	F2A73A Корпус для принтера HP LaserJet
	G6WB4A Модуль HP 1 Гбайт, 90-контактный, DDR3 DIMM
	J8030A Дополнительная принадлежность HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless
Обслуживание и поддержка	J8031A Сервер печати HP Jetdirect 2900nw
	UB6Z2E : обслуживание HP в течение 3 лет на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей для HP LaserJet Enterprise M507
	UB6Z3E : обслуживание HP в течение 4 лет на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей для HP LaserJet Enterprise M507
	UB6Z4E : обслуживание HP в течение 5 лет на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей для HP LaserJet Enterprise M507
	UB7A4PE : послегарантийное обслуживание HP в течение 1 года на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей для HP LaserJet Enterprise M507
	UB7A5PE : послегарантийное обслуживание HP в течение 2 лет на следующий рабочий день с сохранением неисправных носителей для HP LaserJet Enterprise M507

Технические характеристики

Модель	HP LaserJet Enterprise M507dn	HP LaserJet Enterprise M507x
Код продукта	1PVB7A	1PVB8A
Функции	Печать	
Панель управления	Цветной графический ЖК-дисплей QVGA 6,86 см (2,7") с 24-кнопочной клавиатурой	Цветной графический дисплей с сенсорным экраном 10,92 см (4,3 дюйма); поворотный дисплей (с регулируемым углом наклона); кнопка возврата на главный экран
Печать		
Технология печати	Лазерная	
Скорость печати ¹	Ч/Б (A4, обычный режим): До 43 стр./мин; Ч/Б (A4, двусторонняя): До 34 изображений/мин.;	
Время выхода первой страницы ²	Ч/Б (A4, режим готовности): Всего за 5,9 секунды; Ч/Б (A4, спящий режим): За 10 секунд;	
Разрешение при печати	Черно-белый режим (наилучшее качество): До 1200 x 1200 т/д; Технология: 300 т/д, 600 т/д, HP FastRes 1200, HP ProRes 1200;	
Месячная нагрузка ³	До 150 000 страниц A4; Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) ⁴ : 2000–7500	
Возможности интеллектуального ПО принтера	Предварительный просмотр печати, двусторонняя печать, печать нескольких страниц на листе (2, 4, 6, 9, 16), сортировка, печать водяных знаков, сохранение заданий печати, разъем USB быстрого доступа	
Стандартные языки печати	HP PCL 6, HP PCL 5 (драйвер HP PCL 5 доступен только для загрузки с веб-сайта), эмуляция HP Postscript 3 уровня, печать файлов PDF (версия 1.7), Apple AirPrint™	
Шрифты и гарнитуры	105 встроенных масштабируемых шрифтов TrueType в HP PCL, 92 встроенных масштабируемых шрифта в эмуляции HP Postscript 3 уровня (встроенный символ евро); 1 встроенный шрифт Unicode (Andale Mono WorldType); 2 встроенных шрифта Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); дополнительные наборы шрифтов можно загрузить с помощью карт памяти сторонних поставщиков; решение эмуляции IPDS и шрифты HP LaserJet доступны по адресу http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Область печати	Поля печати: верхнее: 4,3 мм, Снизу: 4,3 мм, левое: 4,3 мм, правое: 4,3 мм; Максимально допустимая область печати: 212 x 352 мм	
Двусторонняя печать	Автоматически (в комплекте поставки)	

Модель	HP LaserJet Enterprise M507dn		HP LaserJet Enterprise M507x
Код продукта	1PV87A		1PV88A
Быстродействие процессора	1,2 ГГц		
Возможности подключения			
Стандартно	1 высокоскоростной порт USB 2.0 (устройство); 2 высокоскоростных хост-порта USB 2.0; 1 порт Gigabit Ethernet; 1 отсек для установки дополнительного оборудования		1 высокоскоростной порт USB 2.0 (для устройств); 2 высокоскоростных хост-порта USB 2.0; 1 порт Gigabit Ethernet; 1 отсек для установки дополнительного оборудования; 1 интерфейс Wi-Fi Direct 802.11b/g/n; 1 интерфейс Bluetooth Low Energy
Дополнительно	Да, через встроенный сервер печати HP Jetdirect Ethernet (стандартно), который поддерживает: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; поддержка 802.3az (EEE) на каналах Fast Ethernet и Gigabit Ethernet; IPsec (стандартно); дополнительная беспроводная сеть 802.11a/b/g/n; дополнительный второй порт Ethernet.		Да, через встроенный сервер печати HP Jetdirect Ethernet (стандартно), который поддерживает: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; поддержка 802.3az (EEE) на каналах Fast Ethernet и Gigabit Ethernet; IPsec (стандартно); встроенный интерфейс беспроводной сети 802.11a/b/g/n и второй порт Ethernet.
Беспроводное подключение	Дополнительная функция, требуется приобрести дополнительное беспроводное устройство. Функции двухдиапазонной беспроводной станции доступны при установке сервера печати HP Jetdirect 2900nw J8031A		Да, встроенный модуль Wi-Fi с функциями двухдиапазонной беспроводной станции и Wi-Fi Direct и BLE.
Мобильная печать ⁵	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; сертификация Mopria™; поддержка функции ROAM для удобства печати		Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; сертификация Mopria™; дополнительная поддержка функции ROAM для удобства печати; печать Wi-Fi® Direct
Поддерживаемые сетевые протоколы	Через встроенный сетевой интерфейс: TCP/IP, IPv4, IPv6; печать: порт TCP-IP 9100 (прямой режим), LPD (только очередь без обработки), веб-службы печати, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP-печать, виртуальный принтер Google; обнаружение: SLP, Bonjour, обнаружение веб-служб; конфигурация IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, ручная настройка, настройка TFTP, ARP-Ping), IPv6 (без фиксации состояния с локальной ссылкой и через маршрутизатор, с фиксацией состояния по протоколу DHCPv6); управление: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, настройка TFTP, системный журнал; безопасность: SNMPv3, управление сертификатами SSL, IPsec/брандмауэр, список контроля доступа, 802.1x		
Жесткий диск	Зашифрованный жесткий диск емкостью не менее 500 Гбайт (приобретается отдельно)		
Память	Стандартно: 512 Мбайт; Максимум: 1,5 Гбайт (макс. объем памяти при установке модуля DIMM)		
Управление печатными носителями			
Количество лотков для бумаги	Стандартно: 2 ; Максимум: 5		Стандартно: 3 ; Максимум: 5
Типы носителя	Бумага (для ценных бумаг, цветная, обычная, печатные бланки, перфорированная, из вторсырья, грубая); конверты; этикетки; картон; прозрачная пленка; нестандартные носители		
Форматы носителей	Пользовательские установки: лоток 1: от 76,2 x 127 до 215,9 x 355,6 мм; лоток 2: от 105 x 148 до 215,9 x 355,6 мм; дополнительный лоток на 550 листов: от 105 x 148 до 215,9 x 355,6 мм ; Поддерживаемые форматы: лоток 1: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 10 x 15 см, Oficio (216 x 340 мм), 16K, открытки (JIS, односторонние и двусторонние), конверты (B5, C5, C6, DL); лоток 2: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 мм), 16K, открытки (JIS, двусторонние); дополнительный лоток на 550 листов: A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), Oficio (216 x 340 мм), 16K, открытки (JIS, двусторонние); дополнительное устройство для автоматической двусторонней печати: A4, RA4, Oficio (216 x 340 мм)		
Управление печатными носителями	Стандартная емкость подачи: универсальный лоток 1 на 100 листов, входной лоток 2 на 550 листов, автоматическая двусторонняя печать Стандартный выходной разъем: Выходной лоток на 250 листов Дополнительные входные лотки: До 3 дополнительных устройств подачи бумаги на 550 листов		Стандартная емкость подачи: универсальный лоток 1 на 100 листов, входные лотки 2 и 3 на 550 листов, автоматическая двусторонняя печать Стандартный выходной разъем: Выходной лоток на 250 листов Дополнительные входные лотки: До 2 дополнительных устройств подачи бумаги на 550 листов
Плотность носителя	Лоток 1: от 60 до 199 г/м², лотки 2, 3: от 60 до 120 г/м²;		

Модель	HP LaserJet Enterprise M507dn		HP LaserJet Enterprise M507x
Код продукта	1PV87A		1PV88A
Емкость лотков подачи	Лоток 1: Листы: 100; прозрачные пленки: 50; конверты: 10 Лоток 2: Листы: 550 Лоток 3: Листы: 550 Максимум: До 2300 листов		
Емкость лотков приема	Стандартно: До 250 листов Конверты: До 10 конвертов Прозрачные пленки: До 75 листов Максимум: До 250 листов		
Совместимые операционные системы	Клиентские ОС Windows (32/64-разрядные), Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 Базовая, Windows 8 Профессиональная, Windows 8 Корпоративная, Windows 8 Корпоративная N, Windows 7 Начальная с пакетом обновления 1 (SP1), UPD Windows 7 Максимальная, ОС для мобильных устройств, iOS, Android, Mac, Apple® macOS Sierra v10.12, Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, отдельный драйвер печати PCL6. Для получения дополнительной информации о поддерживаемых операционных системах перейдите на веб-сайт http://support.hp.com , выполните поиск по имени продукта, нажмите «Руководства пользователя», введите имя продукта и выполните поиск соответствующего руководства пользователя, выполните поиск руководства пользователя по имени продукта, найдите раздел «Поддерживаемые операционные системы», драйверы печати UPD PCL6/PS, поддерживаемые операционные системы. Дополнительную информацию о поддерживаемых операционных системах см. по адресу http://www.hp.com/go/upd		
Совместимые сетевые операционные системы	Windows Server 2008 R2 (64-разрядная), Windows Server 2008 R2 (64-разрядная, SP1), Windows Server 2012 (64-разрядная), Windows Server 2012 R2 (64-разрядная), Windows Server 2016 (64-разрядная), Failover Cluster 2008 R2, Failover Cluster 2012 R2, Terminal Server 2008 R2, Remote Desktop Server 2012 R2, Citrix Server 6.5, Citrix XenApp и XenDesktop 7.6, сервер Novell iPrint, набор сертификатов Citrix Ready — до Citrix Server 7.18 включительно, дополнительную информацию см. по адресу http://citrixready.citrix.com , Linux — дополнительную информацию см. по адресу http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing , Unix — дополнительную информацию см. по адресу http://hp.com/go/unixmodelscripts , о драйверах печати UPD PCL6/PS, поддерживаемых для совместимых сетевых операционных систем, см. по адресу http://www.hp.com/go/upd		
Минимальные системные требования	Windows: 2 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету, USB-порт, веб-браузер, дополнительные аппаратные требования ОС см. по адресу http://www.microsoft.com ; Mac: 2 Гбайт свободного места на жестком диске, подключение к Интернету или USB-порт, аппаратные требования ОС см. по адресу http://www.apple.com		
ПО в комплекте	Программные решения в комплект поставки не входят, они доступны по адресу http://www.hp.com , http://www.123.hp.com		
Управление безопасностью	Управление авторизацией: проверка подлинности Kerberos; проверка подлинности LDAP; 1000 пользовательских PIN-кодов; дополнительные решения для расширенной проверки подлинности от HP и сторонних поставщиков (например, устройства считывания пропусков сотрудников); сеть: IPsec/брандмауэр с проверкой сертификатов; предварительный ключ и проверка подлинности Kerberos; поддержка надстройки WJA-10 для конфигурации IPsec; проверка подлинности 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; сертификаты; список контроля доступа; данные: шифрование устройства хранения; шифрование PDF и электронной почты (используются криптографические библиотеки от Microsoft, соответствующие стандарту FIPS 140); безопасное удаление данных; SSL/TLS (HTTPS); шифрование учетных данных; Устройство: слот для замка безопасности; отключение USB-портов; отсек для установки дополнительных устройств обеспечения безопасности; обнаружение вторжений с помощью технологии обеспечения безопасности Red Balloon — постоянный мониторинг атак внутри устройства; безопасная загрузка HP Sure Start — проверка целостности BIOS с возможностью автоматического восстановления; функция Whitelisting обеспечивает загрузку только известного безопасного кода (DLL, EXE и др.); функция Connection Inspector — помогает обеспечить безопасность сетевых подключений к устройству; управление безопасностью: совместимость с HP JetAdvantage Security Manager; подключаемый модуль безопасности принтера HP для Microsoft SCCM; обработка сообщений системного журнала о безопасности устройства, а также доступ к системам SIEM ArcSight, Splunk и McAfee (ESM)		
Управление принтером	HP Printer Assistant; HP Device Toolbox; ПО HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; набор Printer Administrator Resource Kit для HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator)		
Размеры и вес			
Размеры принтера (Ш x Г x В)	Минимум 418 x 376 x 299 мм; Максимум: 418 x 639 x 299 мм;	Минимум 418 x 376 x 481 мм; Максимум: 418 x 639 x 481 мм;	
Размеры упаковки (Ш x Г x В)	497 x 398 x 466 мм	671 x 497 x 465 мм	
Вес принтера	11,48 кг	16,34 кг	
Вес в упаковке	14,3 кг	22,6 кг	
Требования к окружающей среде	Температура: от 10 до 32,5 °C; Влажность: От 30 до 70 % относительной влажности		
Условия хранения	Температура: от -20 до 40 °C;		
Уровень шума	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,9 Б (А); Акустическое давление шумовой эмиссии: 55 дБ (по шкале А)	Акустическая мощность шумовой эмиссии: 6,8 Б (А); Акустическое давление шумовой эмиссии: 54 дБ (А)	
Электропитание ⁸	Требования: Входное напряжение: 220–240 В номинальное (+/-10 %), 50/60 Гц номинальная (+/-3 Гц), 4 А; Потребляемая мощность: 601 Вт (активное состояние, печать), 7,6 Вт (режим готовности), 2,61 Вт (спящий режим), 0,06 Вт (активное выключение), 0,06 Вт (выключено), 0,73 Вт (автоматическое выключение/включение по сигналу из локальной сети); Типичное энергопотребление (ТЕС)⁹: Blue Angel: 1,257 кВт·ч в неделю; Energy Star: 1310 кВт·ч в неделю; Блок питания: встроенный блок питания 115 В или 220 В;		
Технология энергосбережения	Технологии HP Auto-On/Off/Auto-Off; технология мгновенного закрепления тонера		
Сертификации	CISPR 22:2008 (международный стандарт) — класс А, CISPR 32:2012 (международный стандарт) — класс А, EN 55032:2012 (ЕС) — класс А, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010; директива EMC 2014/30/EU — выпуск 6, класс А. Другие разрешения по электромагнитной совместимости, требуемые в отдельных странах. Blue Angel; CECP; EPEAT® Gold; соответствие требованиям ENERGY STAR® Совместимость с Blue Angel Да, Blue Angel DE-UZ 205	CISPR 22:2008 (международный стандарт) — класс А, CISPR 32:2012 (международный стандарт) — класс А, EN 55032:2012 (ЕС) — класс А, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010; директива EMC 2014/30/EU — выпуск 6, класс А. Другие разрешения по электромагнитной совместимости, требуемые в отдельных странах. Blue Angel; EPEAT® Silver; CECP; соответствие требованиям ENERGY STAR® Совместимость с Blue Angel Да, Blue Angel DE-UZ 205	
Комплект поставки ¹¹	Принтер HP LaserJet Enterprise M507dn; листовка с нормативными требованиями (или компакт-диск); листовка с содержимым упаковки; руководство по установке; кабель питания; гарантийные талоны; листовки с информацией о технической поддержке и список номеров телефонов.	Принтер HP LaserJet Enterprise M507x; листовка с нормативными требованиями (или компакт-диск); листовка с содержимым упаковки; руководство по установке; кабель питания; гарантийные талоны; листовки с информацией о технической поддержке и список номеров телефонов.	
Гарантия	Один год, обслуживание на месте на следующий рабочий день. Гарантия и варианты поддержки зависят от продукта, страны и требований местного законодательства. Для получения сведений об отмеченной наградами службе поддержки HP и ее возможностях в вашем регионе обратитесь к своему поставщику, указанному в договоре, или перейдите на страницу http://www.hp.com/support		

Примечания

- ¹ Основано на обзоре компании HP опубликованных в 2018 г. сведений о встроенных функциях безопасности принтеров HP данного класса. Компания HP предлагает набор функций безопасности, которые осуществляют мониторинг в целях обнаружения и автоматического прекращения атак с последующей самопроверкой программного обеспечения после перезагрузки. Список принтеров см. по адресу <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>.
- ² Оригинальные картриджи HP LaserJet увеличенной емкости с черным тоном не входят в комплект поставки принтера.
- ³ Возможности технологии HP Auto-On/Off зависят от принтера и его настроек.
- ⁴ Приложение HP Web Jetadmin можно загрузить бесплатно с веб-сайта <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.
- ⁵ HP JetAdvantage Security Manager приобретается отдельно. Дополнительные сведения см. по адресу <http://www.hp.com/go/securitymanager>.
- ⁶ Требуется подключение принтера к Интернету. Для использования услуг может потребоваться регистрация. Доступность приложения зависит от страны, языка и соглашений. Подробные сведения см. по адресу <https://www.hpconnected.com>.
- ⁷ Беспроводной режим поддерживается только для маршрутизаторов, работающих в диапазоне 2,4 ГГц. Может также потребоваться приложение или программное обеспечение и регистрация учетной записи HP ePrint. Для работы некоторых функций требуется приобретение дополнительного устройства. Дополнительные сведения см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

Технические спецификации Отказ от ответственности

- ¹ Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 24734, кроме первого пакета тестовых документов. Дополнительную информацию см. на сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Точное значение скорости варьируется в зависимости от конфигурации системы, программного обеспечения, драйвера принтера и сложности документа.
- ² Данные получены на основе стандарта ISO/IEC 17629. Дополнительную информацию см. на веб-сайте <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Фактическая скорость печати зависит от конфигурации системы, программного обеспечения, драйверов принтера и сложности документа.
- ³ За нагрузку принимается максимальное количество распечатанных страниц в месяц. Это значение используется для сравнения продукта с другими цветными или черно-белыми устройствами HP LaserJet и определения наилучшего выбора для конкретных целей потребителя.
- ⁴ Согласно рекомендациям компании HP для оптимальной работы устройства количество обработанных страниц в месяц не должно превышать установленного значения. Оно определено с учетом интервалов на замену расходных материалов и периода расширенной гарантии на устройство.
- ⁵ Для включения функции HP Roam на некоторых устройствах может потребоваться обновление микропрограммного обеспечения и дополнительный модуль для добавления возможностей индикации Bluetooth® Low Energy (BLE). Пользователь может приобрести модуль HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless или USB-устройство RadBeacon.
- ⁶ В комплекте с картриджами.
- ⁷ Протестированная конфигурация: базовая модель, односторонняя печать, бумага формата A4, средняя скорость печати 43 стр/мин.
- ⁸ Требования к питанию зависят от страны или региона покупки принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может вывести принтер из строя и послужить причиной аннулирования гарантии. При измерениях значений энергопотребления за основу обычно берется устройство 115 В.
- ⁹ Требования к питанию зависят от страны или региона приобретения принтера. Не изменяйте рабочее напряжение. Это может привести к повреждению принтера и прекращению действия гарантии. Значения Energy Star обычно основаны на измерениях устройств с питающим напряжением 115 В.
- ¹⁰ Регистрация EPEAT® (если применимо). Статус регистрации EPEAT зависит от страны. Статус регистрации в конкретной стране см. на веб-сайте <http://www.epeat.net>.
- ¹¹ Ресурс картриджей, входящих в комплект поставки, составляет 5 000 черно-белых страниц и указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752 для непрерывной печати. Фактическое количество страниц может значительно отличаться в зависимости от печатаемых изображений и других факторов. Дополнительные сведения см. по адресу <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



www.blauer-engel.de/uz205

Windows 10



<http://www.hp.com/ru>

Продукт может отличаться от представленного на изображении. © HP Development Company, L.P., 2019. Информация в этом документе может быть изменена без предварительного уведомления. Гарантийные обязательства для продуктов и услуг HP приведены только в условиях гарантии, прилагаемых к каждому продукту и услуге. Никакие содержащиеся здесь сведения не могут рассматриваться как дополнение к этим условиям гарантии. HP не несет ответственности за технические, редакторские и иные ошибки в этом документе.

Напечатано для региона: Европа, Ближний Восток и Африка 4AA7-4668, Апрель 2019

